



FICHAS TÉCNICAS


LADRILLOS



FICHA TÉCNICA

Ladrillo

KING KONG 30%

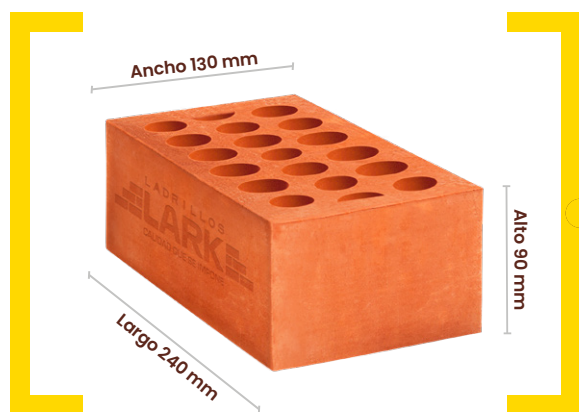

Anexos
adjuntos

Es el ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y cocida en un horno tipo túnel de proceso continuo.

Producto secado
artificialmente

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Denominación del Bien	King Kong 30%
Denominación técnica	Ladrillo King Kong 30%
Grupo/clase/ familia	Construcciones de muro portante
Dimensiones (mm)	Alto 90 / Ancho 130 / Largo 240
Peso	3.80 kg.
Unidades m ²	36

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Variación de la dimensión (mm)	± 2.00
Alabeo (mm)	≤ 2
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	≥ 180.00 Kg/cm ²
Absorción(%)	≤ 22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE LOS TIPOS DE LADRILLOS

Según la Norma NTP 399.613 este ladrillo corresponde:

TIPO V: Resistencia y durabilidad altas, apta para construcciones de albañilería en condiciones de servicio particularmente rigurosas.

OTRAS ESPECIFICACIONES

- Proceso de fabricación altamente controlado.
- Control de Calidad riguroso en todos los procesos.
- Peso exacto
- Secado Artificial Automatizado.